

FOTON Aumark S20 (6X2)

MOTOR

Motor Cummins	ISD6.7e5-270	Diesel
Desplazamiento	6,700 cc	
Potencia máxima	280 hp @ 2,500 rpm	
Torque máximo	750 lb-pie @ 1,500 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	395 mm	
Accionamiento	hidráulico/neumático	

TRANSMISIÓN

ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kgs

EJE TRASERO

Tándem con ejes rígidos tipo completamente flotante	
Suspensión de aire Hendrickson HAS460 barra en "Z"	
Capacidad de carga	21,000 kgs
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMATICOS

Radiales en medida	11R22.5-16PR(146/143M)
Cantidad	11 (once) incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	26V-90A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento de resorte actuando en ejes traseros
Componente para eje delantero Tambores autoajustables
Componente para ejes traseros Tambores autoajustables
Asistencia Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD+ASR

CAPACIDADES

Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)




DESEMPEÑO

Radio de giro	10,930 mm
Habilidad de pendiente	28.5%
Velocidad máxima	85 km/h @ 2,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Controles múltiples al volante	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

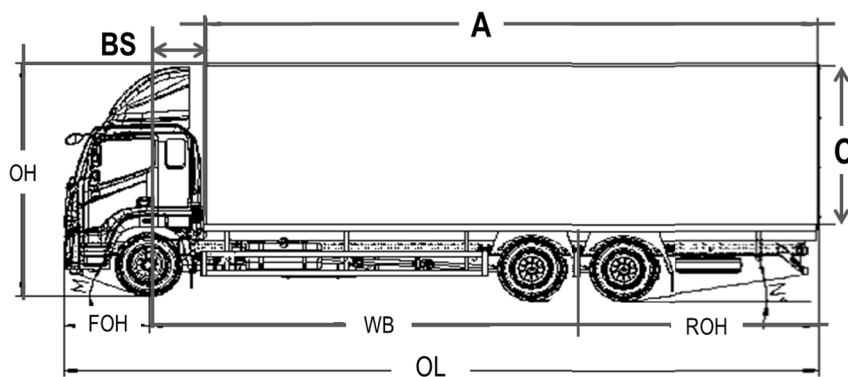

CAPACIDADES (kgs)						S20			
Peso Bruto Vehicular (PBV)						27,000			
Peso Chasis Cabina {Incluyendo Conversión}						6,500			
Carga Sobre Chasis						20,500			
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CABINA (Conversión 6X2)						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,295	6,425	3,175	10,895	2,470	2,780	1,000	8,600	2,600	2,450

Actualizado a oct ' 2024

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.