

FOTON VIEW CS2 PANEL

MOTOR

Mitsubishi Shenyang	4G69	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	134 hp @ 5,250 rpm	
Torque máximo	148 lb-pie @ 2,500 rpm	
Norma de emisiones	~	Catalizador

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	hidráulico auto ajustable	

TRANSMISIÓN

GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 3.83 / 5ta 0.79	

EJE DELANTERO

Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,600 kgs	

EJE TRASERO

Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles parabólicos y amortiguador		
Capacidad de carga	1,900 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	

NEUMATICOS

Radiales en medida	195/60R15-106R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	15.0" X 5.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	12V-60A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	60A.h (1pc)	

FRENOS

Frenos de servicio	hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	de tambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible	65 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	3 (tres)
Volúmen de carga	8.5 m ³




DESEMPEÑO

Radio de giro	6,250 mm
Habilidad de pendiente	25.3%
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de acero y tapones de plástico	Incluido
Radio AM/FM/Aux In/USB/MP4	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsas de aire (Sistema SRS) frontal	*Opcional
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Tercer asiento en zona central	*Opcional

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

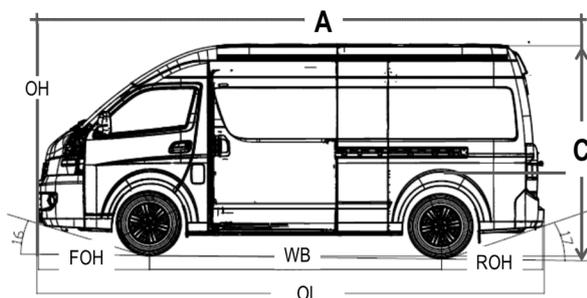

CAPACIDADES (kgs)						VIEW Panel			
Peso Bruto Vehicular (PBV)						3,400			
Peso Vehicular (PV)						2,030			
Carga máxima disponible						1,370			
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO						APLICACIÓN			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	~	5,380	1,920	2,285

Actualizado a Oct ' 2024

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

© Prol. P.º de la Reforma 1015-piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX · Mexico

www.foton.mx