

FOTON HI-VAN (High Roof)

MOTOR

Motor Cummins	ISF2.8s5F148	Diésel
Desplazamiento / N° Cil	2,800 cc / 4 cilindros	
Potencia máxima	148 hp @ 3,400 rpm	
Torque máximo	243 lb-pie @ 1,350 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	DOC+DPF

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	235 mm	
Accionamiento	hidráulico auto ajustable	

TRANSMISIÓN

GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
N° de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO

Independiente / tipo horquilla y estabilizador		
Suspensión de doble horquilla y amortiguador		
Capacidad de carga	1,800 kgs	

EJE TRASERO

Eje rígido tipo semi flotante, tracción trasera		
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador		
Capacidad de carga	2,500 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	

NEUMATICOS

Radiales en medida	215/75R16-113R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas / material	16.0" X 6.0"	Acero

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	14V-90A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	85A.h (1pc)	

FRENOS

Frenos de servicio	hidráulicos doble circuito asistidos por vacío
Freno de estacionamiento	de tambor actuando en flecha cardán
Componente para eje delantero	Discos ventilados
Componente para eje trasero	Discos sólidos
Asistencia	Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible	80 L
Volúmen de carga	12.2 m ³



DESEMPEÑO

Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	42.1%
Velocidad máxima	120 km/h @ 3,400 rpm

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)

Faros de niebla	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Estribo de puerta exterior eléctrico	*Opcional
Sistema Multimedia iFoton (LCD color)	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Espejos y defensas en color	Incluido
Cámara de reversa	Incluido
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

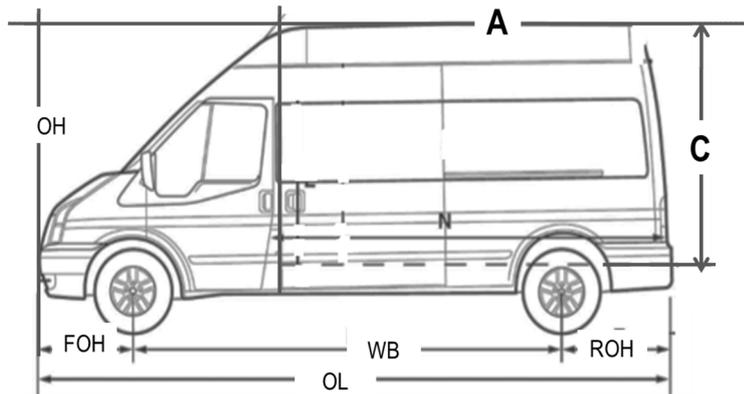

CAPACIDADES (kgs)						HI-VAN			
Peso Bruto Vehicular (PBV)						4,300			
Peso Vehicular (PV)						2,400			
Carga máxima disponible						1,900			
DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO (High Roof)						DIMENSIONES INTERIORES			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	m3	A	B	C
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,720	12.2	3,510	1,785	1,950

Actualizado a Oct' 2024

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prof. P.º de la Reforma 1015-piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX · Mexico

www.foton.mx